

**FlipLock Mehrpunkt-Verriegelung, Standard**

mit 3 Kippfallenriegel, kombiniert mit 3 Langriegeln, RZ-22 mm gelocht, Nuss 9 mm, mit Wechsel, mit Inox-U-Stulp oder Inox-Flachstulp, Nuss, Kippfallen- und Langriegel aus rostfreiem Stahl, Rest verzinkt, Riegel 1-tourig 20 mm, DIN Links/DIN Rechts-Angabe erforderlich. (24421.6)

**10.1462.U. . .**

mit Inox - U - Stulp 1950 x 24u x 6 mm, Dicke 2 mm, o h n e Schliessblech

**10.1462.F. . .**

mit Inox - Flachstulp 1950 x 24e x 3 mm, o h n e Schliessblech

Code	Lochung	Entfernung	Richtung
61. .	Kaba, RZ-22 mm	E - 94 mm	DIN links
62. .	Kaba, RZ-22 mm	E - 94 mm	DIN rechts

**Dornmasse: 30, 35, 40, 60, 70, 80 mm**

**Verriegelung:**

Beim Schliessen der Türe wird die Kippfalle automatisch über Steuerfalle starr. Mit einer Schlüsselumdrehung werden alle 3 Riegel 20 mm vorgeschoben.

**Öffnung:**

Beidseitig mit Schlüssel entriegeln und über Wechsel oder mit Drücker Türe öffnen.

Auch unter Druck kann Türe leicht geöffnet werden.

**Nicht geeignet in Verwendung mit Elektro-Türöffner.**

Falzluft: 3 - 5,5 mm

Schliessbleche, Stulp-Verlängerungen und Schliessleisten siehe Katalogseiten 10.1086-10.1092 !

Mit Stulpbreite 22 mm auf Anfrage!

**FlipLock Mehrpunkt-Verriegelung, Standard**

mit 3 Kippfallenriegel, kombiniert mit 3 Langriegeln. **Selbstverriegelung mit Ablaufsicherung.** RZ-22 mm gelocht, Nuss 9 mm, mit Wechsel, mit Inox-U-Stulp 1950 x 24u x 6 mm, Dicke 2 mm. Nuss, Kippfallen- und Langriegel aus rostfreiem Stahl, Rest verzinkt, Riegel 1-tourig 20 mm, o h n e Schliessblech, DIN Links/ DIN Rechts- Angabe erforderlich. (24544SV.6)

**10.1464.U. . .**

Code	Lochung	Entfernung	Richtung
61. .	Kaba, RZ-22 mm	E - 94 mm	DIN links
62. .	Kaba, RZ-22 mm	E - 94 mm	DIN rechts

**Dornmasse: 30, 35, 40, 60, 70, 80 mm**

**Verriegelung:**

Es folgt bei jeder Türschliessung automatisch, unabhängige Selbstverriegelung der Kippfallenriegel und Zusatzriegel.

**Öffnung:**

Beidseitig mit Schlüssel entriegeln und über Wechsel Türe öffnen. Türgriff oder Türkopf beidseitig erforderlich.


Auch unter Druck kann Türe leicht geöffnet werden.

**Nicht geeignet in Verwendung mit Elektro-Türöffner.**

Falzluft: 3 - 5,5 mm

Schliessbleche, Stulp-Verlängerungen und Schliessleisten siehe Katalogseiten 10.1086-10.1092 !

Mit Stulpbreite 22 mm, oder mit Flachstulp auf Anfrage !

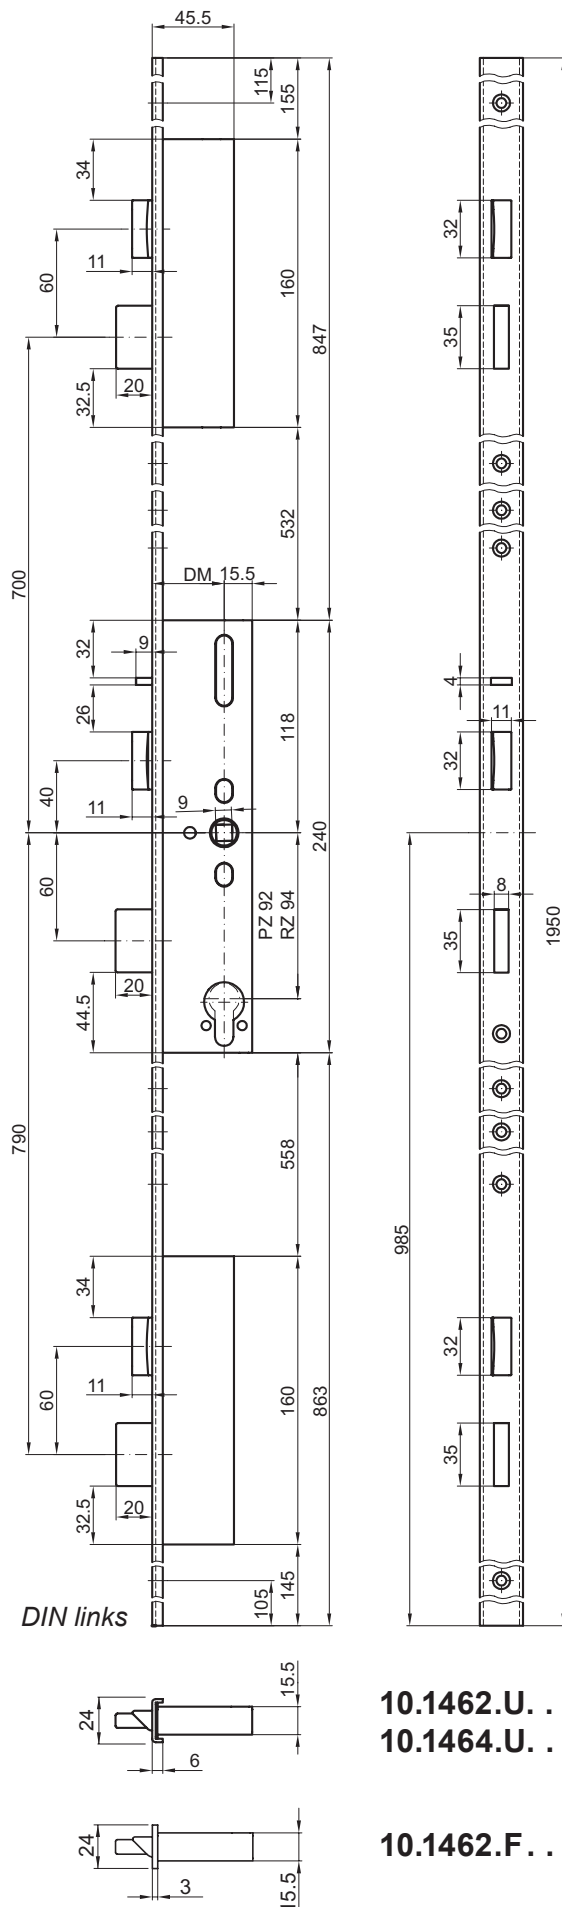

**10.1462.U. . .**  
**10.1464.U. . .**

**10.1462.F. . .**