

PolyTribloc Mehrpunktverriegelung,

mit Riegelbolzen, Schlüssel- oder Drückerbedient einstellbar, mit Langriegelvorschub 20 mm, Zusatzsicherheit mit Fallenblockierung, U-Stulp 1950 x 22 x 6 mm, kürzbar oben: 138 mm und unten: 86 mm, mit Wechsel, mit RZ - Ausschnitt, E - 78 mm, Nuss 9 mm, gelb verzinkt, ohne Schliessblech. (1855.6)

10.1291. . .

Code	Lochung	Richtung
61. .	RZ Ø 22 mm	DIN links
62. .	RZ Ø 22 mm	DIN rechts

Dornmasse: 60, 70, 80 mm

Funktionsbeschreibung


schlüsselbedient:

- Öffnen** Eine Schlüsseldrehung in Öffnungsrichtung.
- Schliessen** Eine Schlüsseldrehung in Schliessrichtung.

drückerbedient:

- Öffnen** Eine Schlüsseldrehung in Öffnungsrichtung.
Drücker nach unten drücken.
- Schliessen** Drücker nach oben drücken.
Eine Schlüsseldrehung in Schliessrichtung.

RZ

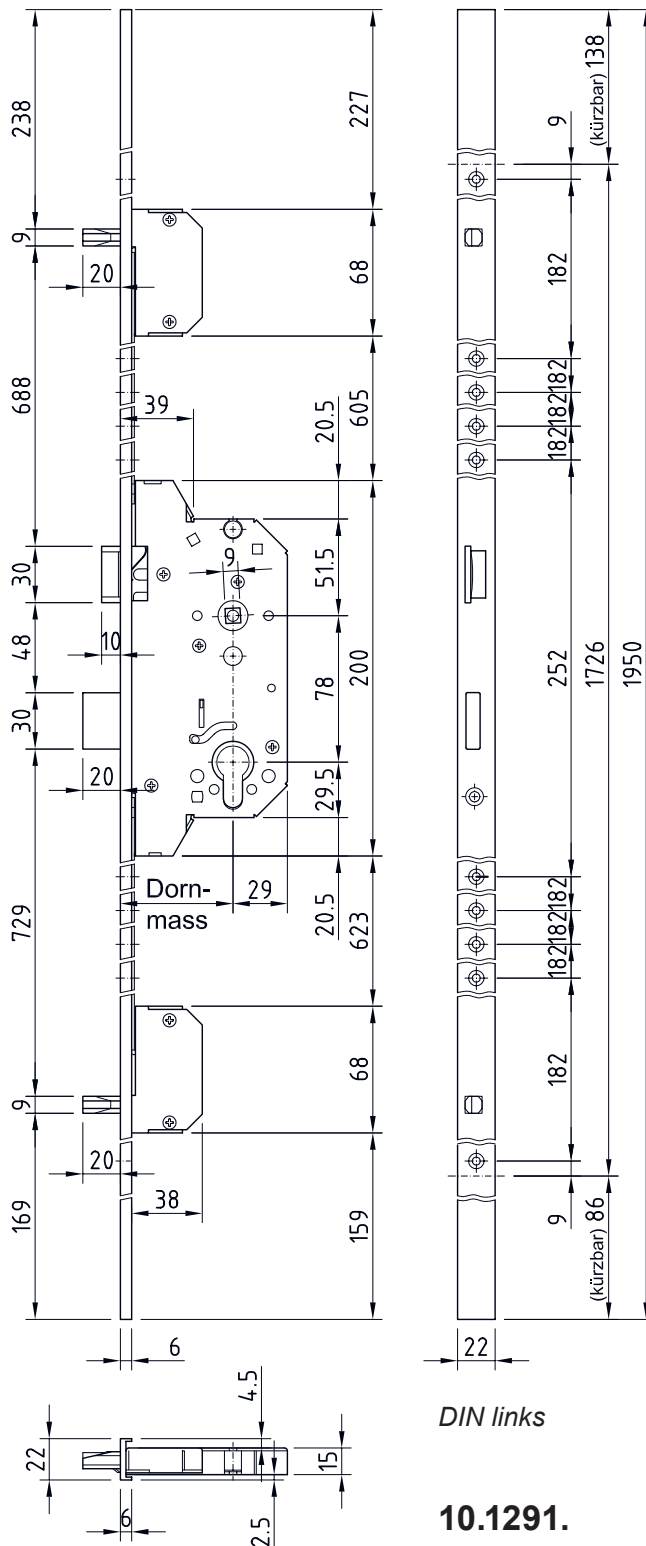

DIN links

10.1291.