

84.4806.
84.4807.
84.9005.
84.9006.


Bei Bedarf gesondert bestellen:

- Sicherheitsstift VA Ø6 x 16 mm, mit Schlauchstück **84.4820.90** (4820VA)
- Sicherungsplatte VA 18 x 20 x 2 mm, Ls/Rs verwendbar **84.4849.90** (4849VA)
- zugelassen für :
84.4806., 84.4807., 84.9006.

Klemmbefestigung aus Zinkdruckguss,
 für Rundrohr Ø 42 - 48 mm. (Für andere Rohre auf Anfrage)

- 84.4806.** . . . P+S 4806, VSG 8,76 mm, Mono 8 mm
- 84.4807.** . . . P+S 4807, VSG 10,76 mm, Mono 10 mm
- 84.9005.** . . . P+S 9005, VSG 6,76 mm, Mono 6 mm
- 84.9006.** . . . P+S 9006, VSG 9,52 mm

| Code | P+S | Ausführung | Anwendung |
|-------------|--------|-----------------------------------|---------------|
| 00 | ZN0 | roh | |
| 01 | ZN1 | mattverchromt | innen |
| 05 | ZN5 | glanzverchromt | innen |
| 12 | ZN12 | alufarbig pulverbeschichtet | innen |
| 14 | ZN14 | weiss pulverbeschichtet, Ral 9016 | innen |
| 20 | ZN20 | Edelstahleffekt | innen |
| 22 | ZN22 | Edelstahlfinish | innen |
| 22-K | ZN22-K | Edelstahlfinish mit Klarlack | aussen |

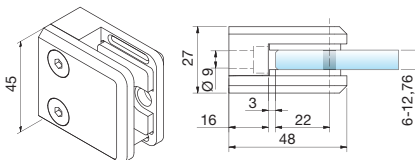

84.4844. **84.9044.**
84.4845. **84.9045.**
84.4841.
84.4846.



Bei Bedarf gesondert bestellen:

- Sicherheitsstift VA Ø6 x 20 mm, mit Schlauchstück **84.9320.90** (9320VA)
- Sicherungsplatte VA 18 x 20 x 2 mm, Ls/Rs verwendbar **84.4849.90** (4849VA)
- zugelassen für :
84.4845., 84.4841., 84.4846., 84.9044., 84.9045.

Klemmbefestigung aus Zinkdruckguss,
 für Vierkanrohr.

- 84.4844.** . . . P+S 4844, VSG 6,76 mm, Mono 6 mm
- 84.4845.** . . . P+S 4845, VSG 8,76 mm, Mono 8 mm
- 84.4841.** . . . P+S 4841, VSG 9,52 mm
- 84.4846.** . . . P+S 4846, VSG 10,76 mm, Mono 10 mm
- 84.9044.** . . . P+S 9044, VSG 11,52 mm
- 84.9045.** . . . P+S 9045, VSG 12,76 mm, Mono 12 mm

| Code | P+S | Ausführung | Anwendung |
|-------------|--------|-----------------------------------|---------------|
| 00 | ZN0 | roh | |
| 01 | ZN1 | mattverchromt | innen |
| 05 | ZN5 | glanzverchromt | innen |
| 12 | ZN12 | alufarbig pulverbeschichtet | innen |
| 14 | ZN14 | weiss pulverbeschichtet, Ral 9016 | innen |
| 20 | ZN20 | Edelstahleffekt | innen |
| 22 | ZN22 | Edelstahlfinish | innen |
| 22-K | ZN22-K | Edelstahlfinish mit Klarlack | aussen |

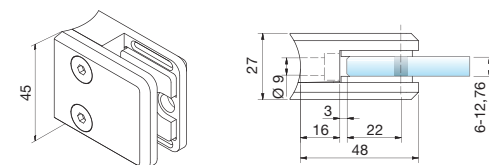

84.4851. **84.9047.**
84.4847. **84.9048.**
84.4859.
84.4848.

Bei Bedarf gesondert bestellen:

- Sicherheitsstift VA Ø6 x 20 mm, mit Schlauchstück **84.9320.90** (9320VA)
- Sicherungsplatte VA 18 x 20 x 2 mm, Ls/Rs verwendbar **84.4849.90** (4849VA)
- zugelassen für :
84.4847., 84.4859., 84.4848., 84.9047., 84.9048.

Klemmbefestigung aus Zinkdruckguss,
 für Rundrohr Ø 42 - 48 mm. (Für andere Rohre auf Anfrage)

- 84.4851.** . . . P+S 4851, VSG 6,76 mm, Mono 6 mm
- 84.4847.** . . . P+S 4847, VSG 8,76 mm, Mono 8 mm
- 84.4859.** . . . P+S 4859, VSG 9,52 mm
- 84.4848.** . . . P+S 4848, VSG 10,76 mm, Mono 10 mm
- 84.9047.** . . . P+S 9047, VSG 11,52 mm
- 84.9048.** . . . P+S 9048, VSG 12,76 mm, Mono 12 mm

| Code | P+S | Ausführung | Anwendung |
|-------------|--------|-----------------------------------|---------------|
| 00 | ZN0 | roh | |
| 01 | ZN1 | mattverchromt | innen |
| 05 | ZN5 | glanzverchromt | innen |
| 12 | ZN12 | alufarbig pulverbeschichtet | innen |
| 14 | ZN14 | weiss pulverbeschichtet, Ral 9016 | innen |
| 20 | ZN20 | Edelstahleffekt | innen |
| 22 | ZN22 | Edelstahlfinish | innen |
| 22-K | ZN22-K | Edelstahlfinish mit Klarlack | aussen |

Technische Änderungen vorbehalten !