

ANCA-Aluminium-Bänder, 2-teilig/3-teilig,
mit dreidimensionaler Verstellung (Höhe, Seite und Andruck).
Drehpunkt 22 mm, Stichmass 62,5 mm (57,5-67,5 mm)
ist auf das jeweilige Türprofil abzustimmen. Ein gewaltloses
Lösen oder Entfernen des Bandes bei geschlossener Tür ist
nicht möglich (Einbruchsicherheit). Ohne Befestigungsmaterial,
ist gesondert zu bestellen.

19.2262. . . 2-teilig

19.2263. . . 3-teilig

Code	DP	STM	Ausführung
44	22 mm	62,5 mm	LM EV1 eloxiert
66	22 mm	62,5 mm	LM gleitgeschliffen

ANCA-Spreizdübelbefestigungs-Set, verzinkt,
(Abb. siehe Seite 19.1032)


19.2236. . .

Code	Set besteht aus
37	2 Spreizdübel, 2 Schrauben M8 x 35 mm 2 Sicherungsscheiben
38	4 Spreizdübel, 4 Schrauben M8 x 35 mm 4 Sicherungsscheiben

ANCA-Befestigungs-Set mit Anschraubplatten,
(Abb. siehe Seite 19.1032)

19.2236. . .


44	für 2-tlg. Band, je 1 Platte 14/21 mm, 4 Sicherungsscheiben 4 Innensechskantschrauben M8 x 25 mm
45	für 3-tlg. Band, 2 Platten 14 mm, 1 Platte 21 mm, 1 Platten- verbinder, 6 Sicherungsscheiben, 6 Innensechskant- schrauben M8 x 25 mm

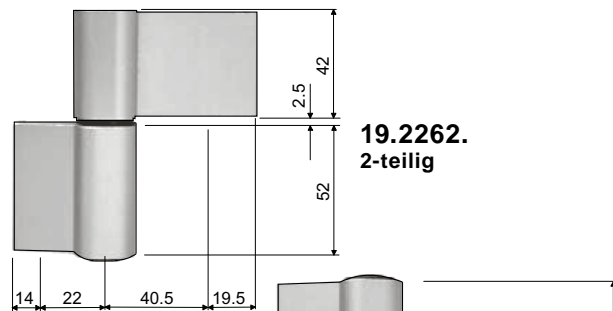

**19.2262.
2-teilig**

**Drehpunkt 22 mm
Bohrabstand 62,5 mm
(57,5 - 67,5)**

**19.2263.
3-teilig**

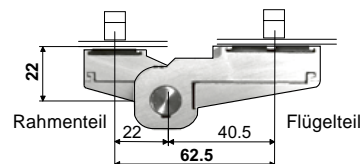

ANCA-Aluminium-Bänder, 2-teilig/3-teilig,
mit dreidimensionaler Verstellung (Höhe, Seite und Andruck).
Drehpunkt 22 mm, Stichmass 86,5 mm (81,5-91,5 mm)
ist auf das jeweilige Türprofil abzustimmen. Ein gewaltloses
Lösen oder Entfernen des Bandes bei geschlossener Tür ist
nicht möglich (Einbruchsicherheit). Ohne Befestigungsmaterial,
ist gesondert zu bestellen.

19.2272. . . 2-teilig

19.2273. . . 3-teilig

Code	DP	STM	Ausführung
44	22 mm	86,5 mm	LM EV1 eloxiert
66	22 mm	86,5 mm	LM gleitgeschliffen

ANCA-Spreizdübelbefestigungs-Set, verzinkt,
(Abb. siehe Seite 19.1032)


19.2236. . .

Code	Set besteht aus
37	2 Spreizdübel, 2 Schrauben M8 x 35 mm 2 Sicherungsscheiben
38	4 Spreizdübel, 4 Schrauben M8 x 35 mm 4 Sicherungsscheiben

ANCA-Befestigungs-Set mit Anschraubplatten,
(Abb. siehe Seite 19.1032)

19.2236. . .

44	für 2 tlg. Band, je 1 Platte 14/21 mm, 4 Sicherungsscheiben 4 Innensechskantschrauben M8 x 25 mm
45	für 3-tlg. Band, 2 Platten 14 mm, 1 Platte 21 mm, 1 Platten- verbinder, 6 Sicherungsscheiben, 6 Innensechskant- schrauben M8 x 25 mm

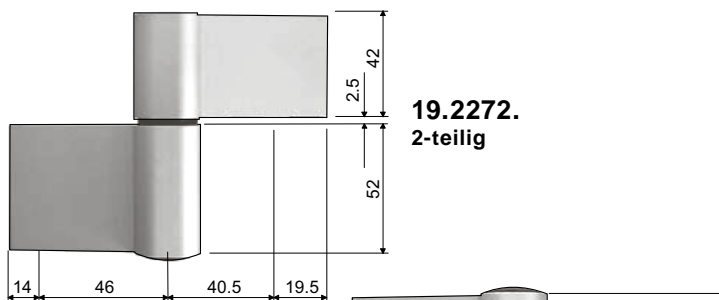

**19.2272.
2-teilig**

**Drehpunkt 22 mm
Bohrabstand 86,5 mm
(81,5 - 91,5)**

**19.2273.
3-teilig**

