

Thermisch getrennte, Aluminium Dosierlüftung

Die TH100 (MTS 29.9550.-29.9579.301) ist eine massgefertigte getrennte Dosierlüftung.

Schieber: zwei gleichzeitig zu bedienende Doppelschieber mit 6 mm Abstand; ein Aluschieber (ausen) und ein federnder andruckender Kunststoffschieber (innen). Die geschlossenen Doppelschieber garantieren eine isolierende Luftschicht und eine einwandfreie Abdichtung. Die thermische Trennung führt zu einer Isolierschicht aus Luft zwischen dem Innen- und Aussenschieber. Das Risiko der Kondensatbildung wird hier verringert.


➔ Info's zu Seiten 29.1158 - 29.1160

Montageart


61.21

(Glasfalzeinbau oben)


TH 100 /20

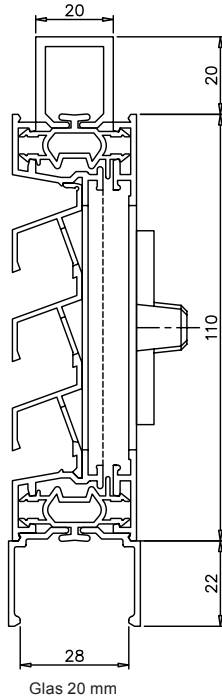

TH 100 /24

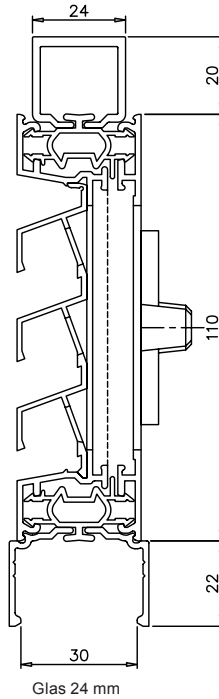

TH 100 /24 / 28

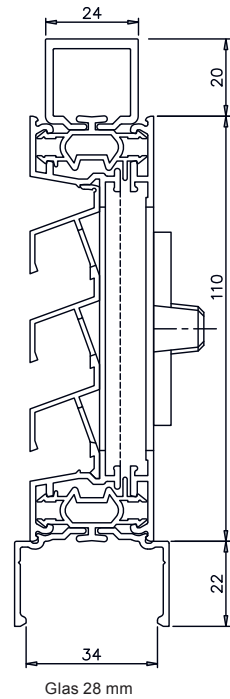


Montageart


61.31

(Glasfalzeinbau unten)

TH 100 /20
Glas 20 mm

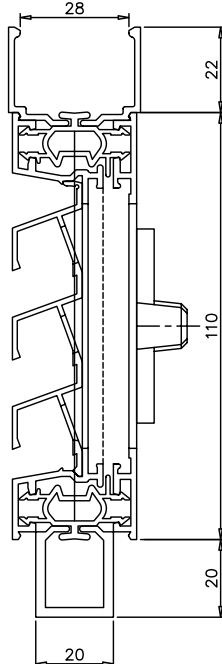

TH 100 /24
Glas 24 mm

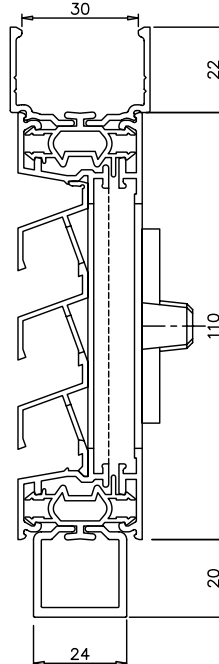

TH 100 /24 / 28
Glas 28 mm

