MTS
Ihr Partner für Metallbaubeschläge

044 735 34 34
Fax 044 734 51 22
info@mts-urdorf.ch

MTS Metallbaubeschläge AG
Im Grossherweg 7 · Industrie Nord
CH-8902 Urdorf-Zürich

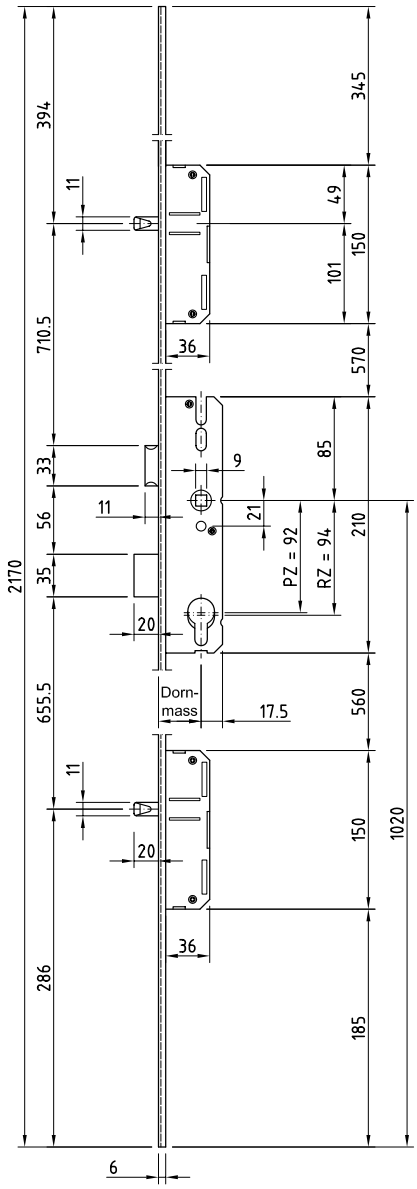

10.1480.

Mehrfachverriegelung AS-2300-P6,

schlüsselbedient, mit Inox-U-Stulp 24 x 6 mm, Hauptschloss mit Flachriegel, oben und unten mit Rundbolzen, Riegelvorschub 20 mm, Kaba, RZ-gelocht, E - 94 mm, Nuss 9 mm, mit Wechsel, Schlosskastendicke 16 mm, DIN links/DIN rechts umstellbar, ohne Schliessblech.

10.1480. . .

Code	Lochung	Dornmass	Stulplänge
0635	Kaba, RZ	35 mm	2170 mm
0640	Kaba, RZ	40 mm	2170 mm

- Hahn, PZ- Ausführung E - 92 mm auf Anfrage!

Mehrfachverriegelung AS-2300-P6,

FS-Ausführung, schlüsselbedient, mit Inox-U-Sulp 2400 x 24 x 6 mm. Hauptschloss mit Flachriegel oben und unten mit Rundbolzen, Riegelvorschub 20 mm, Kaba, RZ-gelocht, E - 94 mm, Nuss 9 mm, mit Wechsel, Schlosskastendicke 16 mm, DIN links/DIN rechts umstellbar, ohne Schliessblech.

10.1482.FS. . .

Mit anderen Abmessungen, ohne Abbildung

Code	Lochung	Dornmass	Stulplänge
0635	Kaba, RZ	35 mm	2400 mm
0640	Kaba, RZ	40 mm	2400 mm

RZ

- Hahn, PZ- Ausführung E - 92 mm auf Anfrage!

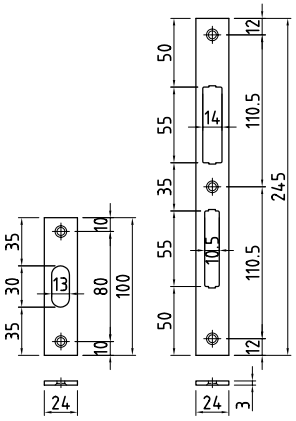

10.2428.2453

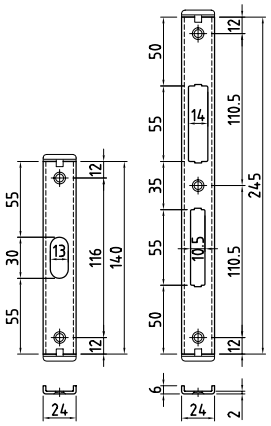

10.2428.2456

10.2428.2453

ER

Flachschliessbleche

zu 10.1480., 10.1482.FS., 11.2420. und 11.2422.FS. für Hauptschloss und Rundbolzen, Inox,
VE besteht aus:
1 Stk. 10.2428.2453.90 / 245 x 24 x 3 mm
2 Stk. 10.2428.2453.92 / 100 x 24 x 3 mm

10.2428.2456

ER

U-Schliessbleche

zu 10.1480., 10.1482.FS., 11.2420. und 11.2422.FS für Hauptschloss und Rundbolzen, Inox mit Endkappen,
VE besteht aus :
1 Stk. 10.2428.2456.90 / 245 x 24 x 6 mm
2 Stk. 10.2428.2456.92 / 140 x 24 x 6 mm