



Abmessung für E-Masse: 72 - 78 mm

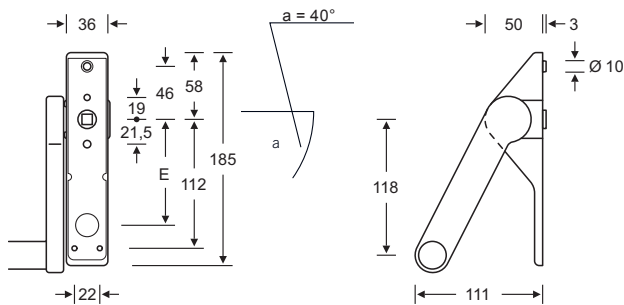


Abmessung für E-Masse: 92 - 94 mm

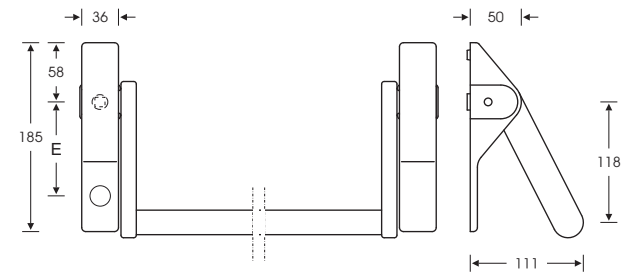

**14.2844.**  
**14.2846.**


Abb. rechts für  
Gangflügel DIN Ls

### Planungshinweis:



Um ein Anschlagen des Stangenbeschlages beim Öffnen der Tür am Rahmen zu verhindern, ist ein Abstand zwischen Rahmen und Beschlagmitte von mindestens 30 mm erforderlich. Bitte berücksichtigen Sie dieses bei der Auswahl des Profils und Türaufbaus.

### Infos für Bestellungen

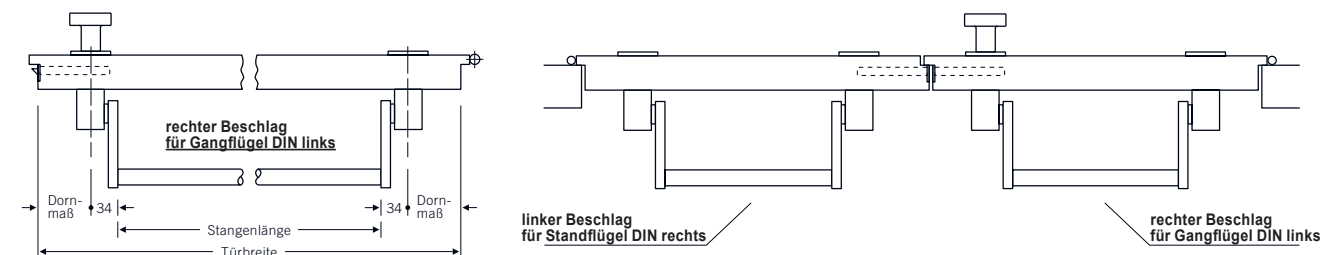

Stangenlänge bestimmen: Türbreite  
- 2 x Dornmass  
- 68 mm

### Panik-Stangenbeschlag DIN EN 1125,

für Gang- und Standflügel in Feuerschutzausführung. Um die erforderlichen Prüfkräfte abfangen zu können, ist eine feste Anschlagbegrenzung eingebaut. Eine Feder sorgt dafür, dass der Stangenbeschlag nach der Betätigung in die Ausgangsposition zurückgestellt wird. Stangenbeschlag bis zu einem Türgewicht von 200 Kg geprüft, sowie für eine max. Röhrlänge bis und mit 1150 mm, 4-kt.- Loch 9 mm, Edelstahl matt oder Leichtmetall F1 eloxiert, ohne Schrauben. Links oder Rechts-Angabe erforderlich. (FSB)

**14.2844. . .**



Edelstahl 1.4301 matt, ohne Griffrohr

Code	Lochung	Entfernung	Anschlussmasse	Griff
40.001	ungelocht	blind	72 - 78 mm	links
40.002	ungelocht	blind	72 - 78 mm	rechts
42.741	RZ-22 mm	E-74 mm	72 - 78 mm	links
42.742	RZ-22 mm	E-74 mm	72 - 78 mm	rechts
40.901	ungelocht	blind	92 - 94 mm	links
40.902	ungelocht	blind	92 - 94 mm	rechts
42.941	RZ-22 mm	E-94 mm	92 - 94 mm	links
42.942	RZ-22 mm	E-94 mm	92 - 94 mm	rechts
43.921	PZ-17 mm	E-92 mm	92 - 94 mm	links
43.922	PZ-17 mm	E-92 mm	92 - 94 mm	rechts

**14.2846. . .**

LM F1 eloxiert, ohne Griffrohr

Code	Lochung	Entfernung	Anschlussmasse	Griff
80.001	ungelocht	blind	72 - 78 mm	links
80.002	ungelocht	blind	72 - 78 mm	rechts
82.741	RZ-22 mm	E-74 mm	72 - 78 mm	links
82.742	RZ-22 mm	E-74 mm	72 - 78 mm	rechts
80.901	ungelocht	blind	92 - 94 mm	links
80.902	ungelocht	blind	92 - 94 mm	rechts
82.941	RZ-22 mm	E-94 mm	92 - 94 mm	links
82.942	RZ-22 mm	E-94 mm	92 - 94 mm	rechts
83.921	PZ-17 mm	E-92 mm	92 - 94 mm	links
83.922	PZ-17 mm	E-92 mm	92 - 94 mm	rechts

Griffrohr siehe Katalogseite 11.1371 !